


Thermoptek™ Rookmelder

voorzien van een 10-jarig Lithium batterij en draadloos koppelbaar

De innovatieve Thermoptektechnologie is de nieuwste combinatie van een melder met optische sensorkamer en thermische detectie zoals bij een hittemelder.

De melder is daardoor geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuurcontrole kan de melder ook een uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteren dan een standaard melder. De WST-630 van FireAngel is tevens voorzien van een niet wisselbare lithium batterij met een levensduur van minimaal 10 jaar en schakelt automatisch

in na montage. Daarnaast is de WST-630 zeer eenvoudig draadloos koppelbaar met andere WI-SAFE2 producten. Een geheel nieuwe en verbeterde universele montageplaat garandeert een snelle en eenvoudige montage. Daarnaast beschikt de melder over een extra grote testknop voor handmatige functietest een tijdelijke onderdrukking van alarm- en storingssignalen.

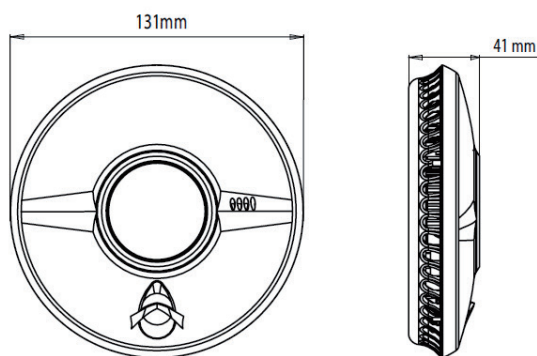

THERMOPTTEK™
INSIDE

Wi-Safe /// **2**™



12
0832-CPD-1926
Smoke alarm devices
EN 14604:2005

FireAngel®

EIGENSCHAPPEN

- Een geavanceerde Thermoptektechnologie voor zowel detectie van langzaam smeulend vuur als een snellere reactie bij uitslaande brand door constante temperatuurcontrole.
- Draadloos koppelbaar door Wi-safe 2 (RF frequentie).
- Extra grote pauze knop tegen ongewenst alarm en testknop voor alle functies.
- Bijna-leeg-batterijsignaal gedurende 30 dagen.
- Eenvoudige montage.
- Luid 85 dB alarmsignaal.
- Insectenbestendige detectiekamer.
- Inclusief Nederlandstalige handleiding
- Voorzien van Long Life Lithium batterij (3V) met een minimale levensduur van 10 jaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Sensor	:	Thermoptek™
Levensduur batterij	:	10 jaar (levensduur product)
Alarmsignaal	:	85dB op 3 m afstand
Temperatuurbereik	:	4°C tot 38°C
Vochtigheidsbereik	:	30-90% RV
Gewicht	:	214 gram
Draadloos koppelbaar	:	ja (WI-SAFE 2 systeem)
Garantie	:	10 jaar